




INVERTER^X

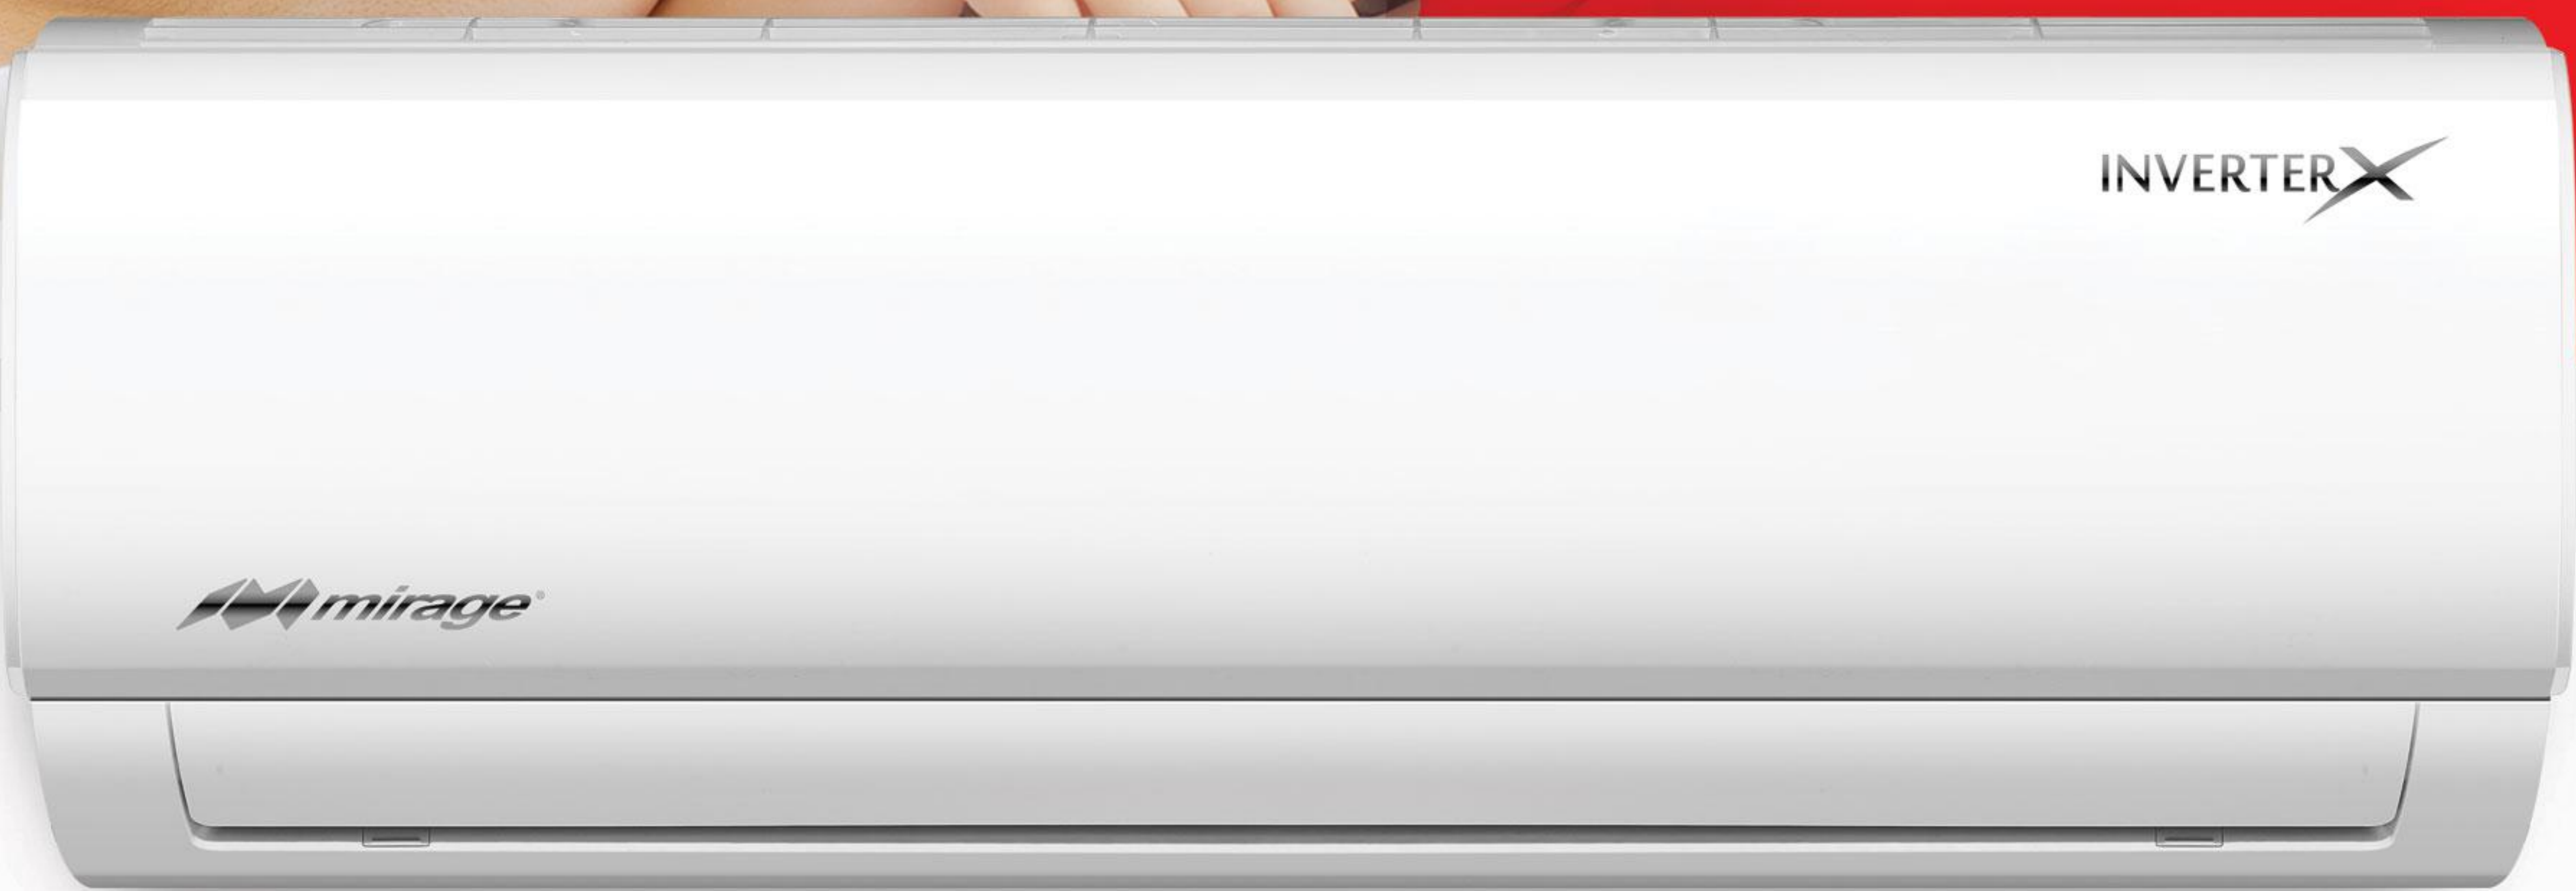

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**[®]

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.



MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		EMF120K CMF120K	EMC120K CMC120K	EMF121K CMF121K	EMC121K CMC121K	EMF181K CMF181K	EMC181K CMC181K	EMF261K CMF261K	EMC261K CMC261K
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115V - 1 - 60		230V - 1 - 60		230V - 1 - 60		230V - 1 - 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX)	Btu/h	4,300 / 12,300		2,600 / 12,500		6,200 / 18,800		7,300 / 23,500	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX)**	Btu/h	3,600 / 13,800		2,500 / 13,000		7,000 / 19,000		7,000 / 24,000	
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W	950		1,000		1,600		2,000	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	W/W	16		16		16		16	
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A							
TIPO DE COMPRESOR		Rotativo de velocidad variable							
FLUJO DE AIRE	m ³ /h	480/430/200		590/460/340		813/640/515		955/761/577	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	38.5/35.5/24.5		39/36/32		43/37/32		46.4/40.9/35.0	
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4"-1/2"		1/4"-1/2"		1/4"-1/2"		3/8"-5/8"	
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD)									
SIN EMPAQUE	mm	802x297x189		805x285x194		957x302x213		1040x327x220	
CON EMPAQUE	mm	875x375x285		870x360x270		1035x380x295		1120x405x310	
PESO	Kg	7.4 / 9.2		8.1 / 9.9		10.5 / 13.6		13.7 / 17	
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD)									
SIN EMPAQUE	mm	770x555x300		700x550x275		770x555x300		845x702x363	
CON EMPAQUE	mm	900x585x345		815x625x325		900x615x348		965x765x395	
PESO	Kg	29.5 / 32.5		23 / 26		29.9 / 32.8		40 / 43	

** SÓLO APLICA A MODELOS CON CALEFACCIÓN (EMC120K-CMC120K, EMC121K-CMC121K, EMC181K-CMC181K, EMC261K-CMC261K)

