




MAGNUM
INVERTER **17**
EFICIENCIA

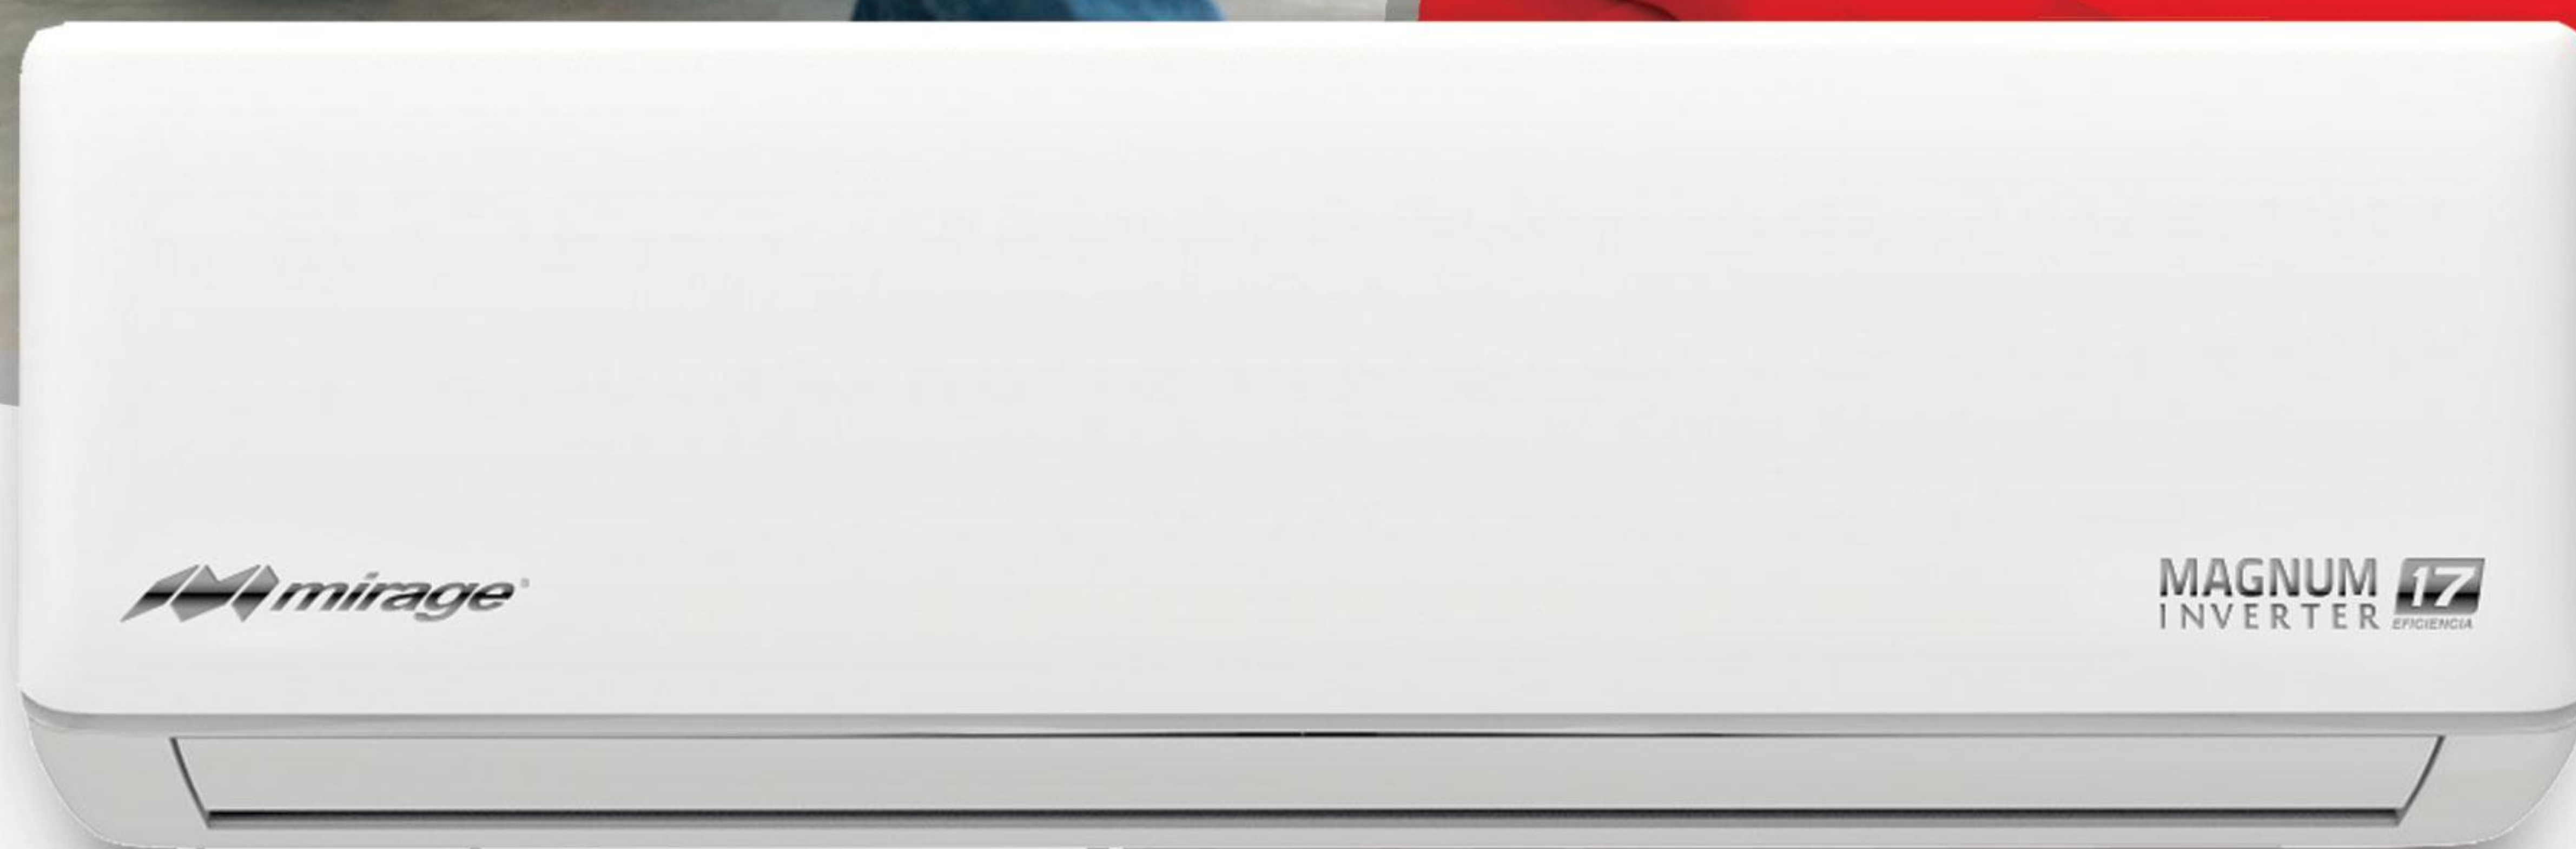

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage[®]

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



SOFT STAR

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.



WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.

ESPECIFICACIONES

MARCA		EMF120N CMF120N	EMF121N CMF121N	EMF181N CMF181N	EMF261N CMF261N	EMF361N CMF361N
MODELO		1 TON-115 V	1 TON	1.5 TONS	2 TONS	3 TONS
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX)	Btu/h	4,300 / 13,000	4,300 / 13,000	6,480 / 19,600	7,700 / 24,600	14,400 / 39,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX)	Btu/h	3,600 / 13,800	3,600 / 13,800	4,400 / 21,500	3,600 / 28,000	14,400 / 39,000
CONSUMO ENERGETICO (MIN/MAX)	W	450 / 1200	450 / 1200	700 / 1850	950 / 2600	1,600 / 4,200
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h	17				
TIPO DE REFRIGERANTE		R410a				
COMPRESOR TIPO		Rotativo de velocidad variable				
FLUJO DE AIRE	m3/h	500	500	660	1250	1450
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	25	25	29	35	39
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226	1259 x 362 x 282
CON EMPAQUE	mm	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315	1340 x 380 x 450
PESO	Kg	7.4 / 9.2	7.5 / 9.5	12 / 15	12.5 / 15.5	19 / 25
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)						
SIN EMPAQUE	mm	770 x 550 x 300	770 x 550 x 300	800 x 554 x 333	914 x 607 x 360	1030 x 810 x 420
CON EMPAQUE	mm	900 x 585 x 335	900 x 585 x 345	920 x 615 x 390	965 x 755 x 395	1090 x 865 x 500
PESO	Kg	29 / 32	29 / 32	36.5 / 39.5	44.8 / 50.2	65 / 70

Disponible en: 1 (220 V y 110 V), 1.5, 2 y 3 tons.

Versiones: Sólo frío y con calefacción.

